

REDUCTORES DE VELOCIDAD

Línea Premium: Los módulos plásticos macizos son fabricados íntegramente en material virgen con filtro UV. Y su garantía de 10 años abarca la erosión vehicular.




DESCRIPCIÓN

MP 2014 AM/NE



MP 2014 AM



MP 2014 NE






Reductor de velocidad, fabricado con material PVC flexible macizo de dureza 90 shore A, con filtro UV para protección solar. Compuesto por 2 módulos de 50 x 8 cm y 2 cm de altura. Provisto por un sistema de encastre y 3 orificios por módulo para fijación con anclaje mecánico al suelo. Debido a su altura carece de lentes prismáticos. Su peso es de 1,48 kg por metro lineal y el largo de pisada es de 8,5 cm.

ALTURA	2 cm
PESO	1,48 kg (Mt. Lineal)
MEDIDAS	50 x 8,5 cm (Por Módulo)
REFLECTIVOS	No Aplica
COLORES	

✓ Con elementos de fijación al suelo

❗ Consulte la guía de instalación:
www.conoflex.com.ar

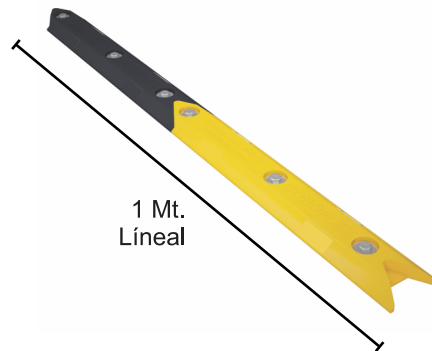

LÍNEA ESTANDAR LE: Los módulos plásticos macizos amarillos, son pintados con resina poliuretánica de alta resistencia. La garantía, no abarca el desgaste de la misma, ocasionado por la erosión vehicular.



DESCRIPCIÓN

MP 2014 LE AM/NE



MP 2014 LE AM



Reductor de velocidad, fabricado con material PVC flexible macizo de dureza 90 shore A, con filtro UV para protección solar. Compuesto por 2 módulos de 50 x 8 cm y 2 cm de altura. Provisto por un sistema de encastre y 3 orificios por módulo para fijación con anclaje mecánico al suelo. Debido a su altura carece de lentes prismáticos. Su peso es de 1,48 kg por metro lineal y el largo de pisada es de 8,5 cm.

ALTURA	2 cm
PESO	1,48 kg (Mt. Lineal)
MEDIDAS	50 x 8,5 cm (Por Módulo)
REFLECTIVOS	No Aplica
COLORES	

✓ Con elementos de fijación al suelo

❗ Consulte la guía de instalación:
www.conoflex.com.ar

FIJACIÓN POR METRO

MP 2014 / MP 2014 LE
Modelo: ATENUADOR

❗ OPCIONAL: Llave Antivandálica

FIJACIÓN PARA HORMIGÓN

* BULON 3/8 x 3" (6 Unidades)
* ARANDELA 3/8 x 26 (6 Unidades)
* TARUGO Ø 14 (6 Unidades)

FIJACIÓN PARA ASFALTO

* BULON 3/8 x 3" (6 Unidades)
* ARANDELA 3/8 x 26 (6 Unidades)
* TARUGO Ø 14 (6 Unidades)



Línea Premium: Los módulos plásticos macizos son fabricados íntegramente en material virgen con filtro UV. Y su garantía de 10 años abarca la erosión vehicular.



DESCRIPCIÓN

MP 2013 AM/NE



MP 2013 AM



MP 2013 NE






Reductor de velocidad, fabricado con material PVC flexible macizo de dureza 90 shore A, con filtro UV para protección solar. Compuesto por 2 módulos de 50 x 12 cm y 2,5 cm de altura. Provisto por un sistema de encastre y 3 orificios por módulo para fijación con anclaje mecánico al suelo. Cuenta con 2 lentes reflectivos acrílicos prismáticos de 5 x 2 cm, los cuales se encuentran bajo profundidad para su protección. Su peso es de 2,7 kg por metro lineal y el largo de pisada es de 12 cm.

“Para calles de doble sentido” solicitar lente acrílico prismático en ambas caras.

ALTURA	2,5 cm
PESO	2,7 kg (Mt. Lineal)
MEDIDAS	50 x 12 cm (Por Módulo)
REFLECTIVOS	Lente Acrílico Prismático 5 cm x 2 cm
COLORES	

- ✓ Con elementos de fijación al suelo
- ❗ Consulte la guía de instalación:
www.conoflex.com.ar

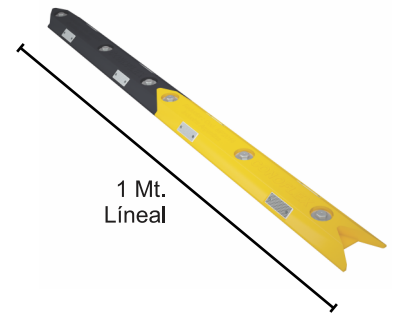

LÍNEA ESTANDAR LE: Los módulos plásticos macizos amarillos, son pintados con resina poliuretánica de alta resistencia. La garantía, no abarca el desgaste de la misma, ocasionado por la erosión vehicular.



DESCRIPCIÓN

MP 2013 LE-AM/NE



MP 2013 LE-AM



Reductor de velocidad, fabricado con material PVC flexible macizo de dureza 90 shore A, con filtro UV para protección solar. Compuesto por 2 módulos de 50 x 12 cm y 2,5 cm de altura. Provisto por un sistema de encastre y 3 orificios por módulo para fijación con anclaje mecánico al suelo. Cuenta con 2 lentes reflectivos acrílicos prismáticos de 5 x 2 cm, los cuales se encuentran bajo profundidad para su protección. Su peso es de 2,7 kg por metro lineal y el largo de pisada es de 12 cm.

“Para calles de doble sentido” solicitar lente acrílico prismático en ambas caras.



ALTURA	2,5 cm
PESO	2,7 kg (Mt. Lineal)
MEDIDAS	50 x 12 cm (Por Módulo)
REFLECTIVOS	Lente Acrílico Prismático 5 cm x 2 cm
COLORES	

- ✓ Con elementos de fijación al suelo
- ❗ Consulte la guía de instalación:
www.conoflex.com.ar

FIJACIÓN POR METRO	FIJACIÓN PARA HORMIGÓN	FIJACIÓN PARA ASFALTO
MP 2013 / MP 2013 LE Modelo: DESPERTADOR ⓘ OPCIONAL: Llave Antivandálica	* BULON 3/8 x 3" (6 Unidades) * ARANDELA 3/8 x 26 (6 Unidades) * TARUGO Ø 14 (6 Unidades)	* BULON 3/8 x 3" (6 Unidades) * ARANDELA 3/8 x 26 (6 Unidades) * TARUGO Ø 14 (6 Unidades)



Línea Premium: Los módulos plásticos macizos son fabricados íntegramente en material virgen con filtro UV. Y su garantía de 10 años abarca la erosión vehicular.


MP 2018 AM/NE

MP 2018 AM

MP 2018 NE





DESCRIPCIÓN

Reductor de velocidad, fabricado con material PVC flexible macizo de dureza 90 shore A, con filtro UV para protección solar. Compuesto por 2 módulos de 50 x 16 cm y 4,5 cm de altura. Provisto por un cabezal y encastramiento circular que permite giros de hasta 30°. Presenta 3 orificios por módulo para fijación con anclaje mecánico al suelo. Cuenta con 2 lentes reflectivos acrílicos prismáticos de 5 x 2 cm, los cuales se encuentran bajo profundidad para su protección. Su peso es de 10 kg por metro lineal y el largo de pisada es de 16 cm.

“Para calles de doble sentido” solicitar lente acrílico prismático en ambas caras.

ALTURA	4,5 cm
PESO	10 kg (Mt. Lineal)
MEDIDAS	50 x 16 cm (Por Módulo)
REFLECTIVOS	Lente Acrílico Prismático 5 cm x 2 cm
COLORES	● ● ●

- ✓ Con elementos de fijación al suelo
- ❗ Consulte la guía de instalación:
www.conoflex.com.ar

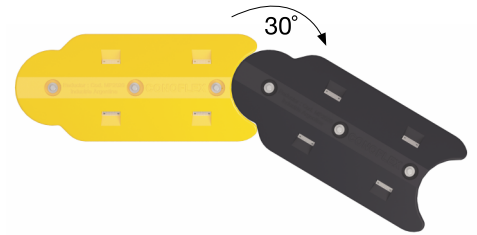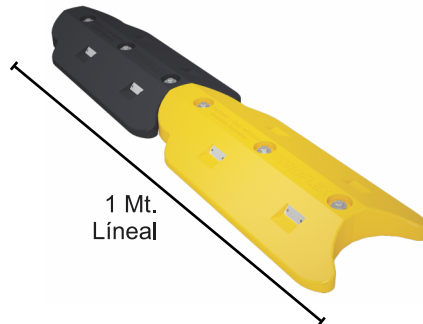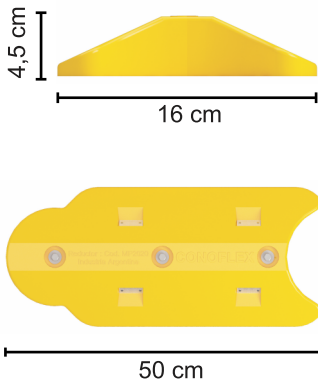

LÍNEA ESTANDAR LE: Los módulos plásticos macizos amarillos, son pintados con resina poliuretánica de alta resistencia. La garantía, no abarca el desgaste de la misma, ocasionado por la erosión vehicular.




DESCRIPCIÓN

Reductor de velocidad, fabricado con material PVC flexible macizo de dureza 90 shore A, con filtro UV para protección solar. Compuesto por 2 módulos de 50 x 16 cm y 4,5 cm de altura. Provisto por un cabezal y encastramiento circular que permite giros de hasta 30°. Presenta 3 orificios por módulo para fijación con anclaje mecánico al suelo. Cuenta con 2 lentes reflectivos acrílicos prismáticos de 5 x 2 cm, los cuales se encuentran bajo profundidad para su protección. Su peso es de 10 kg por metro lineal y el largo de pisada es de 16 cm.

“Para calles de doble sentido” solicitar lente acrílico prismático en ambas caras.

ALTURA	4,5 cm
PESO	10 kg (Mt. Lineal)
MEDIDAS	50 x 16 cm (Por Módulo)
REFLECTIVOS	Lente Acrílico Prismático 5 cm x 2 cm
COLORES	● ● ●

- ✓ Con elementos de fijación al suelo
- ❗ Consulte la guía de instalación:
www.conoflex.com.ar


MP 2018 LE-AM/NE

MP 2018 LE-AM


FIJACIÓN POR METRO	FIJACIÓN PARA HORMIGÓN	FIJACIÓN PARA ASFALTO
MP 2018 / MP 2018 LE Modelo: IMPACTO	* CLAVO 10 x 98 mm. (6 Unidades) * ARANDELA 1/2 x 25 (6 Unidades)	* CLAVO 10 x 250 mm. (6 Unidades) * ARANDELA 1/2 x 25 (6 Unidades)




Línea Premium: Los módulos plásticos macizos son fabricados íntegramente en material virgen con filtro UV. Y su garantía de 10 años abarca la erosión vehicular.




MP 2020 AM/NE



MP 2020 AM



MP 2020 NE

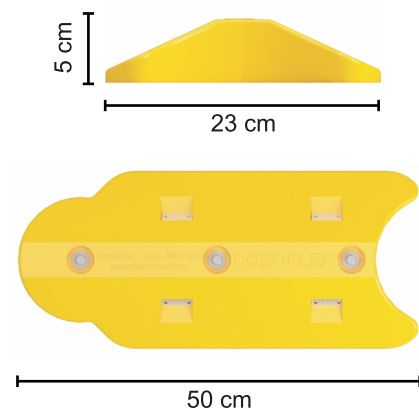



DESCRIPCIÓN

Reductor de velocidad, fabricado con material PVC flexible macizo de dureza 90 shore A, con filtro UV para protección solar. Compuesto por 2 módulos de 50 x 23 cm y 5 cm de altura. Provisto por un cabezal y encastre circular que permite giros de hasta 30°.

Presenta 3 orificios por módulo para fijación con anclaje mecánico al suelo. Cuenta con 2 lentes reflectivos acrílicos prismáticos de 5 x 2 cm, los cuales se encuentran bajo profundidad para su protección. Su peso es de 10 kg por metro lineal y el largo de pisada es de 23 cm.

“Para calles de doble sentido” solicitar lente acrílico prismático en ambas caras.

ALTURA	5 cm
PESO	10 kg (Mt. Lineal)
MEDIDAS	50 x 23 cm (Por Módulo)
REFLECTIVOS	Lente Acrílico Prismático 5 cm x 2 cm
COLORES	● ● ●
✓ Con elementos de fijación al suelo	
! Consulte la guía de instalación: www.conoflex.com.ar	

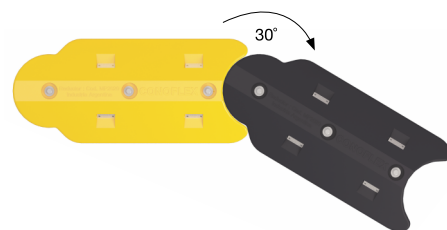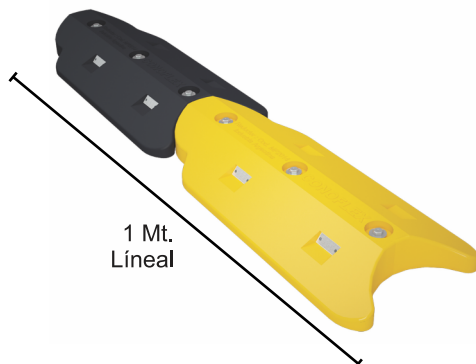


LÍNEA ESTANDAR

Garita | MP2020LE

LÍNEA ESTANDAR LE: Los módulos plásticos macizos amarillos, son pintados con resina poliuretánica de alta resistencia. La garantía, no abarca el desgaste de la misma, ocasionado por la erosión vehicular.



MP 2020 LE-AM/NE



MP 2020 LE-AM

DESCRIPCIÓN

Reductor de velocidad, fabricado con material PVC flexible macizo de dureza 90 shore A, con filtro UV para protección solar. Compuesto por 2 módulos de 50 x 23 cm y 5 cm de altura. Provisto por un cabezal y encastre circular que permite giros de hasta 30°.

Presenta 3 orificios por módulo para fijación con anclaje mecánico al suelo. Cuenta con 2 lentes reflectivos acrílicos prismáticos de 5 x 2 cm, los cuales se encuentran bajo profundidad para su protección. Su peso es de 10 kg por metro lineal y el largo de pisada es de 23 cm.

“Para calles de doble sentido” solicitar lente acrílico prismático en ambas caras.

ALTURA	5 cm
PESO	10 kg (Mt. Lineal)
MEDIDAS	50 x 23 cm (Por Módulo)
REFLECTIVOS	Lente Acrílico Prismático 5 cm x 2 cm
COLORES	● ●
✓ Con elementos de fijación al suelo	
! Consulte la guía de instalación: www.conoflex.com.ar	






FIJACIÓN POR METRO	FIJACIÓN PARA HORMIGÓN	FIJACIÓN PARA ASFALTO
MP 2020 / MP 2020 LE Modelo: GARITA	* CLAVO 10 x 98 mm. (6 Unidades) * ARANDELA 1/2 x 25 (6 Unidades)	* CLAVO 10 x 250 mm. (6 Unidades) * ARANDELA 1/2 x 25 (6 Unidades)



LÍNEA PREMIUM

Lomo de Burro | MP2010

Línea Premium: Los módulos plásticos macizos son fabricados íntegramente en material virgen con filtro UV. Y su garantía de 10 años abarca la erosión vehicular.

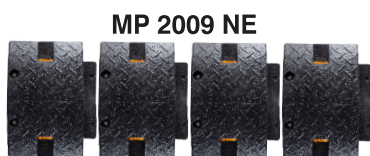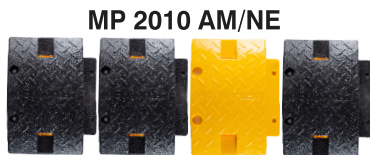

DESCRIPCIÓN

Reductor de velocidad, fabricado con material PVC flexible macizo de dureza 90 shore A, con filtro UV para protección solar. Compuesto por 4 módulos de 25 x 40 cm y 5,5 cm de altura. Provisto por un sistema de encastre y 4 orificios por módulo para fijación con anclaje mecánico al suelo. Cada módulo posee 1 lente reflectivo acrílico prismático de 5 x 2 cm, el cual se encuentra bajo profundidad para su protección. Su peso es de 20 kg por metro lineal y el largo de pisada es de 40 cm. **“Para calles de doble sentido”** solicitar lente acrílico prismático en ambas caras.




ALTURA	5,5 cm
PESO	20 kg (Mt. Lineal)
MEDIDAS	25 x 40 cm (Por Módulo)
REFLECTIVOS	Lente Acrílico Prismático 5 cm x 2 cm.
COLORES	● ● ●
✓ Con elementos de fijación al suelo ❗ Consulte la guía de instalación: www.conoflex.com.ar	

LÍNEA ESTANDAR

Lomo de Burro | MP2010LE

LÍNEA ESTANDAR LE: Los módulos plásticos macizos amarillos, son pintados con resina poliuretánica de alta resistencia. La garantía, no abarca el desgaste de la misma, ocasionado por la erosión vehicular.

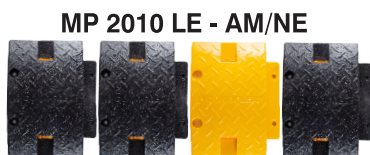

DESCRIPCIÓN

Reductor de velocidad, fabricado con material PVC flexible macizo de dureza 90 shore A, con filtro UV para protección solar. Compuesto por 4 módulos de 25 x 40 cm y 5,5 cm de altura. Provisto por un sistema de encastre y 4 orificios por módulo para fijación con anclaje mecánico al suelo. Cada módulo posee 1 lente reflectivo acrílico prismático de 5 x 2 cm, el cual se encuentra bajo profundidad para su protección. Su peso es de 20 kg por metro lineal y el largo de pisada es de 40 cm. **“Para calles de doble sentido”** solicitar lente acrílico prismático en ambas caras.



ALTURA	5,5 cm
PESO	20 kg (Mt. Lineal)
MEDIDAS	25 x 40 cm (Por Módulo)
REFLECTIVOS	Lente Acrílico Prismático 5 cm x 2 cm.
COLORES	● ●
✓ Con elementos de fijación al suelo ❗ Consulte la guía de instalación: www.conoflex.com.ar	

FIJACIÓN POR METRO

MP 2010 / MP 2012 / MP 2009
MP 2010LE/2012LE
Modelo: LOMO DE BURRO

FIJACIÓN PARA HORMIGÓN

* CLAVO 10 x 98 mm. (8 Unidades)
* ARANDELA 1/2 x 25 (8 Unidades)

FIJACIÓN PARA ASFALTO

* CLAVO 10 x 250 mm. (8 Unidades)
* ARANDELA 1/2 x 25 (8 Unidades)

MP 2015



Puntera Macho

Puntera Hembra

Puntera de Lomo | MP2015

DESCRIPCIÓN

Puntera de terminación, fabricada con material PVC flexible macizo de dureza 90 shore A. Medidas de 15 cm x 40 cm y 5,5 cm de altura por módulo, provisto por un sistema de encastre y 2 orificios para fijación con anclaje mecánico.



- ✓ Con elementos de fijación al suelo
- ❗ Consulte la guía de instalación: www.conoflex.com.ar

FIJACIÓN POR PAR

MP 2015
Modelo: PUNTERA DE LOMO

FIJACIÓN PARA HORMIGÓN

* CLAVO 10 x 98 mm. (2 Unidades)
* ARANDELA 1/2 x 25 (2 Unidades)

FIJACIÓN PARA ASFALTO

* CLAVO 10 x 250 mm. (2 Unidades)
* ARANDELA 1/2 x 25 (2 Unidades)



Línea Premium: Los módulos plásticos macizos son fabricados íntegramente en material virgen con filtro UV. Y su garantía de 10 años abarca la erosión vehicular.

DESCRIPCIÓN



120 cm



45 cm

45 cm

90 cm (Pisada)



7 cm

Pasa Cables



45 cm

40 cm

Reductor de velocidad, fabricado con material PVC flexible macizo de dureza 90 shore A, con filtro UV para protección solar. Compuesto por 6 módulos de 45 x 40 cm y 7 cm de altura. Provisto por un sistema de encastre y 4 orificios por módulo para fijación con anclaje mecánico al suelo. Cada módulo posee 1 lente reflectivo acrílico prismático de 5 x 2 cm, el cual se encuentra bajo profundidad para su protección. Modelo con flecha indicadora de circulación. Su peso es de 63 kg x 1,2 metros lineales y el largo de pisada es de 90 cm. **“Para calles de doble sentido”** solicitar lente acrílico prismático en ambas caras.

ALTURA	7 cm
PESO	63 kg (Por 1,2 Mt)
MEDIDAS	45 x 40 cm (Por Módulo)
REFLECTIVOS	Lente Acrílico Prismático 5 cm x 2 cm
COLORES	●

- ✓ Con elementos de fijación al suelo
- ! Consulte la guía de instalación:
www.conoflex.com.ar

FIJACIÓN POR 1,2 Mt.

MP 2022 NE
Modelo: REDUCTOR

FIJACIÓN PARA HORMIGÓN

- * CLAVO 10 x 98 mm. (12 Unidades)
- * CLAVO 10 x 150 mm. (6 Unidades)
- * ARANDELA 1/2 x 25 (18 Unidades)


FIJACIÓN PARA ASFALTO

- * CLAVO 10 x 250 mm. (18 Unidades)
- * ARANDELA 1/2 x 25 (18 Unidades)

Puntera de Reductor | MP2016 NE




90 cm



7 cm

20 cm



45 cm

20 cm

DESCRIPCIÓN

Puntera de terminación, fabricado con material PVC flexible macizo de dureza 90 shore A, con filtro UV para protección solar. Compuesto por 4 módulos de 45 x 20 cm y 7 cm de altura, cada uno. Provisto por un sistema de encastre y 10 orificios por juego, para fijación con anclaje mecánico al suelo. Cada juego de puntera se compone de 4 módulos (2 machos y 2 hembras). Su peso por juego es de 16 kg.

ALTURA	7 cm
PESO	16 Kg. (Por Juego)
MEDIDAS	90 x 20 cm (Por Par)
REFLECTIVOS	No Aplica
COLORES	●

- ✓ Con elementos de fijación al suelo
- ! Consulte la guía de instalación:
www.conoflex.com.ar

FIJACIÓN POR JUEGO

MP 2016 NE
Modelo: PUNTERA DE REDUCTOR

FIJACIÓN PARA HORMIGÓN

- * CLAVO 10 x 98 mm. (8 Unidades)
- * CLAVO 10 x 150 mm. (2 Unidades)
- * ARANDELA 1/2 x 25 (10 Unidades)


FIJACIÓN PARA ASFALTO

- * CLAVO 10 x 250 mm. (10 Unidades)
- * ARANDELA 1/2 x 25 (10 Unidades)



Línea Premium: Los módulos plásticos macizos son fabricados íntegramente en material virgen con filtro UV. Y su garantía de 10 años abarca la erosión vehicular.

DESCRIPCIÓN



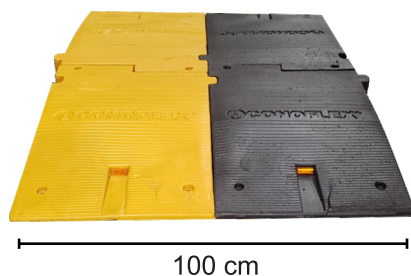


Reductor de velocidad, "TIPO LOMADA" fabricado con material PVC flexible macizo de dureza 90 shore A, con filtro UV para protección solar. Compuesto por 4 módulos de 50 x 75 cm y 8 cm de altura. Provisto por un sistema de encastre y 4 orificios por módulo para fijación con anclaje mecánico al suelo. Cada módulo posee 1 lente reflectivo acrílico prismático de 5 x 2 cm, el cual se encuentra bajo profundidad para su protección. Su peso es de 80 kg x metro lineal y el largo de pisada es de 1,5 mt. **"Para calles de doble sentido"** solicitar lente acrílico prismático en ambas caras.

ALTURA	8 cm
PESO	80 kg (Mt. Lineal)
MEDIDAS	50 x 75 cm (Por Módulo)
REFLECTIVOS	Lente Acrílico Prismático 5 cm x 2 cm
COLORES	● ● ●

✓ Con elementos de fijación al suelo

❗ Consulte la guía de instalación:
www.conoflex.com.ar

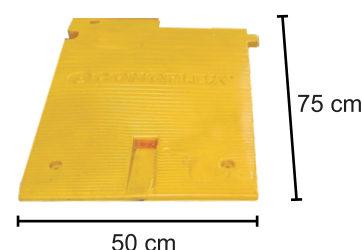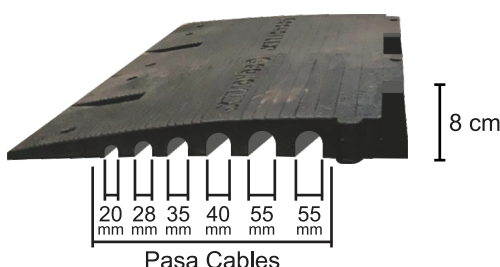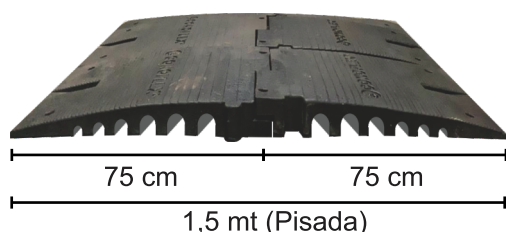

FIJACIÓN POR METRO

MP 2019
Modelo: LOMADA

FIJACIÓN PARA HORMIGÓN


- * CLAVO 10 x 98 mm. (8 Unidades)
- * CLAVO 10 x 150 mm. (4 Unidades)
- * ARANDELA 1/2 x 25 (12 Unidades)

FIJACIÓN PARA ASFALTO

- * CLAVO 10 x 250 mm. (12 Unidades)
- * ARANDELA 1/2 x 25 (12 Unidades)

Puntera de Lomada | MP2017

DESCRIPCIÓN

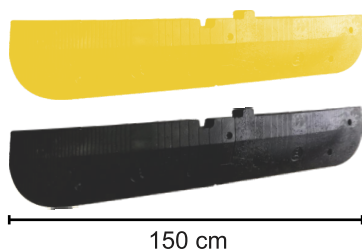


Puntera de terminación, fabricada con material PVC flexible macizo de dureza 90 shore A, con filtro UV para protección solar. Compuesto por 4 módulos de 75 x 25 cm y 8 cm de altura, cada uno. Provisto por un sistema de encastre y 16 orificios por juego, para fijación con anclaje mecánico al suelo.

Cada juego se compone de 4 módulos (2 machos y 2 hembras). Su peso por juego es de 44 kg.

ALTURA	8 cm
PESO	44 kg (Por Juego)
MEDIDAS	75 x 25 cm (Por Módulo)
REFLECTIVOS	No Aplica
COLORES	● ●

✓ Con elementos de fijación al suelo

❗ Consulte la guía de instalación:
www.conoflex.com.ar



FIJACIÓN POR JUEGO

MP 2017
Modelo: PUNTERA DE LOMADA

FIJACIÓN PARA HORMIGÓN

- * CLAVO 10 x 98 mm. (12 Unidades)
- * CLAVO 10 x 150 mm. (2 Unidades)
- * ARANDELA 1/2 x 25 (14 Unidades)

FIJACIÓN PARA ASFALTO

- * CLAVO 10 x 250 mm. (14 Unidades)
- * ARANDELA 1/2 x 25 (14 Unidades)




LÍNEA ESTANDAR


Lomada | MP2019LE

Línea Estandar LE: Los módulos plásticos macizos son pintados con resina poliuretánica de alta resistencia color Amarillo. La garantía de 10 años, no abarca el desgaste de la capa poliuretánica Amarilla, ocasionada por la erosión vehicular.

DESCRIPCIÓN

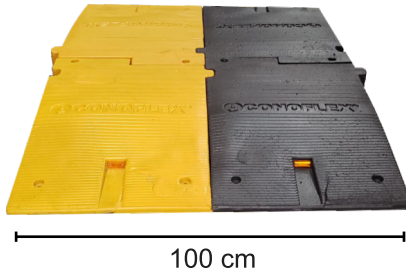

100 cm

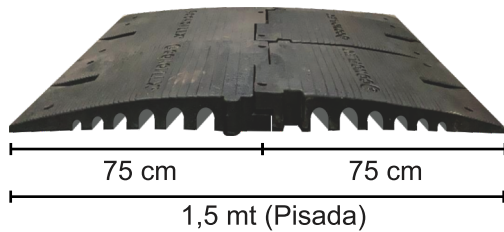


75 cm

75 cm

1,5 mt (Pisada)

Reductor de velocidad, "TIPO LOMADA" fabricado con material PVC flexible macizo de dureza 90 shore A, con filtro UV para protección solar. Compuesto por 4 módulos de 50 x 75 cm y 8 cm de altura. Provisto por un sistema de encastré y 4 orificios por módulo para fijación con anclaje mecánico al suelo. Cada módulo posee 1 lente reflectivo acrílico prismático de 5 x 2 cm, el cual se encuentra bajo profundidad para su protección. Su peso es de 80 kg x metro lineal y el largo de pisada es de 1,5 mt. **"Para calles de doble sentido"** solicitar lente acrílico prismático en ambas caras.

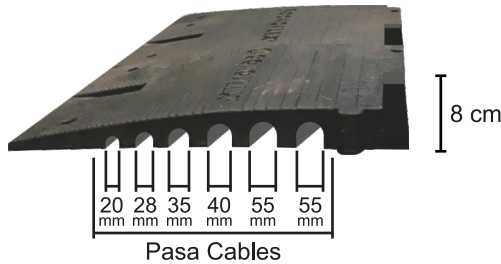

8 cm

20 mm 28 mm 35 mm 40 mm 55 mm 55 mm


Pasa Cables

ALTURA	8 cm
PESO	80 kg (Mt. Lineal)
MEDIDAS	50 x 75 cm (Por Módulo)
REFLECTIVOS	Lente Acrílico Prismático 5 cm x 2 cm
COLORES	● ● ●

✓ Con elementos de fijación al suelo

❗ Consulte la guía de instalación:

www.conoflex.com.ar

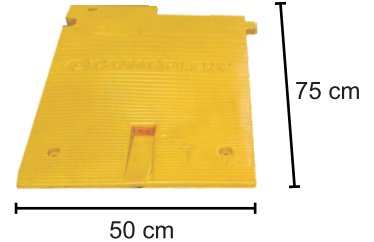

75 cm

50 cm

FIJACIÓN POR METRO

MP 2019
Modelo: LOMADA

FIJACIÓN PARA HORMIGÓN

- * CLAVO 10 x 98 mm. (8 Unidades)
- * CLAVO 10 x 150 mm. (4 Unidades)
- * ARANDELA 1/2 x 25 (12 Unidades)

FIJACIÓN PARA ASFALTO


- * CLAVO 10 x 250 mm. (12 Unidades)
- * ARANDELA 1/2 x 25 (12 Unidades)

LÍNEA ESTANDAR


Puntera de Lomada | MP2017LE

LÍNEA ESTANDAR LE: Los módulos plásticos macizos amarillos, son pintados con resina poliuretánica de alta resistencia. La garantía, no abarca el desgaste de la misma, ocasionado por la erosión vehicular.

DESCRIPCIÓN




150 cm



8 cm

25 cm



75 cm

25 cm

Puntera de terminación, fabricada con material PVC flexible macizo de dureza 90 shore A, con filtro UV para protección solar. Compuesto por 4 módulos de 75 x 25 cm y 8 cm de altura, cada uno. Provisto por un sistema de encastré y 16 orificios por juego, para fijación con anclaje mecánico al suelo.

Cada juego se compone de 4 módulos (2 machos y 2 hembras). Su peso por juego es de 44 kg.

ALTURA	8 cm
PESO	44 kg (Por Juego)
MEDIDAS	75 x 25 cm (Por Módulo)
REFLECTIVOS	No Aplica
COLORES	●

✓ Con elementos de fijación al suelo

❗ Consulte la guía de instalación:

www.conoflex.com.ar

FIJACIÓN POR JUEGO

MP 2017
Modelo: PUNTERA DE LOMADA

FIJACIÓN PARA HORMIGÓN


- * CLAVO 10 x 98 mm. (12 Unidades)
- * CLAVO 10 x 150 mm. (2 Unidades)
- * ARANDELA 1/2 x 25 (14 Unidades)

FIJACIÓN PARA ASFALTO

- * CLAVO 10 x 250 mm. (14 Unidades)
- * ARANDELA 1/2 x 25 (14 Unidades)



DESCRIPCIÓN

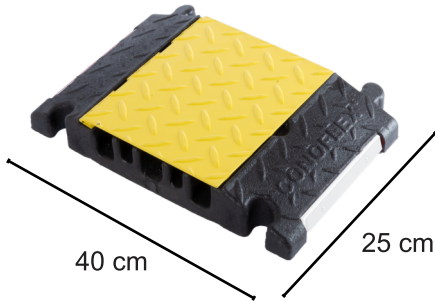

Reductor de velocidad, fabricado con material PVC flexible macizo de dureza 90 shore A, Cada módulo es de color negro y adjuntado a él, una tapa metálica amarilla con bisagras de sujeción. Compuesto por 4 módulos de 40 x 25 cm y 6 cm de altura. Provisto por un sistema de encastre rápido y orificios para fijación con anclaje mecánico al suelo. Cada módulo posee 2 lentes reflectivos acrílicos prismáticos de 17 x 2 cm, el cual se encuentra bajo profundidad para su protección. Provisto de 5 pasa cables de Ø 3cm, Ø 2,5cm y Ø 1,7cm. Su peso es de 20 kg x metro lineal y el largo de pisada es de 40 cm.

ALTURA	6 cm
PESO	20 kg (Mt. Lineal)
MEDIDAS	40 x 25 cm (Por Módulo)
REFLECTIVOS	Lente Acrílico Prismático 17 cm x 2 cm
COLORES	●

❗ Consulte la guía de instalación:
www.conoflex.com.ar

